

KB1281/1581



分離型フォトセンサ 光変調タイプ

Photo Interrupter - Separate type - Light modulation type



概要 Description

KB1281/1581 は、発光側に赤外発光ダイオード、受光側に変調式フォト IC を採用した光同期検出型の分離型フォトセンサです。

Model KB1281/1581 consists of an Infrared LED and a Light-modulation Photo IC (Synchronous type).

特長 Feature

- ・ 発光、受光間ギャップを長距離で設置可能 (1~400 又は 800mm)
 - ・ ローコストタイプ
 - ・ 光変調方式の為、外乱光等のノイズに強い
 - ・ その他シリーズ
 - ハーネスタイプ・・・KB1246
 - フォトトランジスタタイプ・・・KB1284
- KB1581 の外乱光許容照度 5000lx タイプもあり
- ・ Distance between Emitter and Detector can be set long. (max.400 or 800mm)
 - ・ Low Cost.
 - ・ Resistant to Ambient Illumination noise.(Light-modulation type)
 - ・ The other model; Harness type・・・KB1246
Phototransistor type・・・KB1284
KB1581 has Ambient Illumination 5000lx type.

用途 Application

- ・ アミューズメント機器の物体通過検知
- ・ 自動化ラインにおけるワークの検出、位置決め
- ・ 各種自動機の物体通過検知
- ・ Object passing for Amusement machine.
- ・ Position/work detection at automatic line.
- ・ Object passing for Card reader, Auto vending machine.

最大定格 Maximum Ratings [Ta=25℃ **]


Item	Symbol	Rating	Unit
電 源 電 圧 Supply Voltage	VCC	7	V
出 力 電 流 Output Current	IO	50	mA
動 作 温 度 Operating Temperature	T _{opr}	-10 ~ +60	℃
保 存 温 度 Storage Temperature	T _{stg}	-20 ~ +80	℃

形式 Model	動作モード Mode	検出距離 Detecting distance
KB1281	Low 入光時 at Beam detecting	400mm
KB1581		800mm

電気的光学的特性 Electro-Optical Characteristics [Vcc=5V, Ta=25℃ **]

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
動 作 電 源 電 圧 Supply Voltage	VCC	—	4.75	5.0	5.25	V
消 費 電 流 Current Consumption	ICCP	パルスせん頭値、RL=∞ Pulse Surge	—	—	150	mA
	ICC	平滑値、RL=∞ Average	—	—	20	mA
ローレベル出力電圧 Low Level Output Voltage	VOL	入光時、IOL=16mA at Beam detecting	—	—	0.4	V
ハイレベル出力電圧 High Level Output Voltage	VOH	遮光時 Light block by object	VCC×0.9	—	—	V
検 出 距 離 Detecting Distance	d	KB1281 VCC=5V	—	—	400	mm
		KB1581 VCC=5V	—	—	800	mm
外 乱 光 許 容 照 度 Ambient Illumination	—	CIE 標準 A 光源 CIE STD. A light source	—	—	2000	lx
応 答 時 間 Response Time	—	VCC=5V	—	—	1	ms

** : Ta=25℃ unless otherwise noted

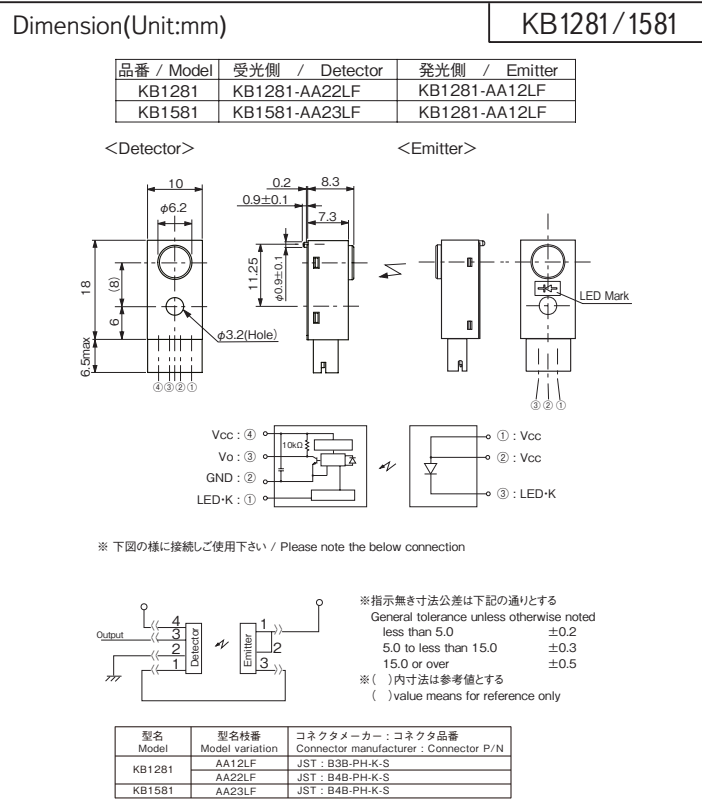


KB1281/1581


定格・特性曲線
Characteristics

※注意 最大定格を超えないようにご使用ください
Note: Operation never exceeds each value of Maximum Ratings.


検出位置特性1 (代表例)

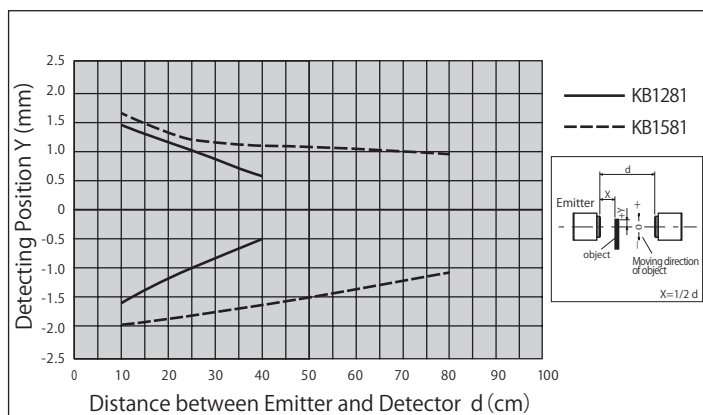


検出位置特性2 (代表例)

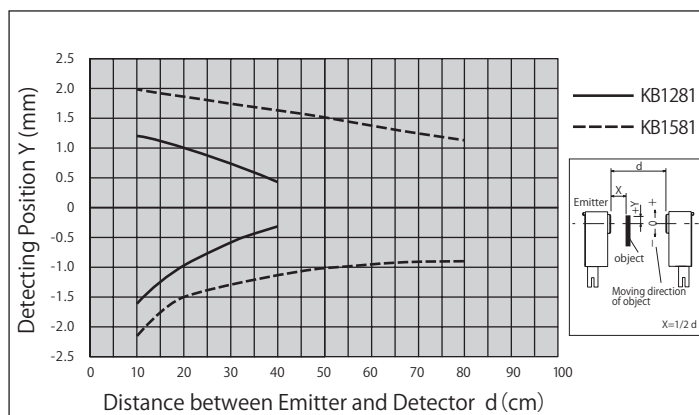


平行移動特性1 (代表例)

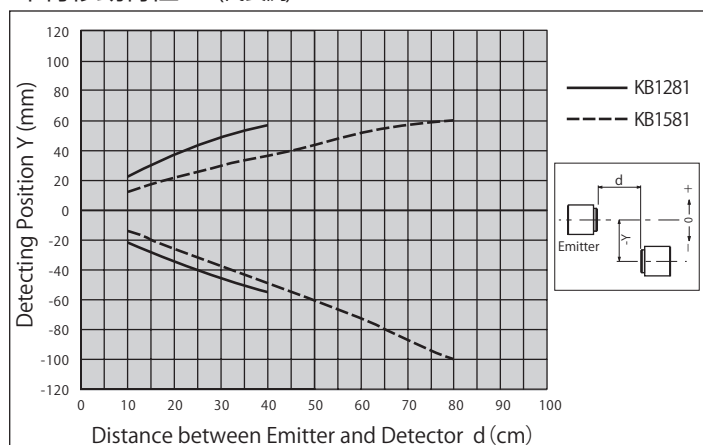


平行移動特性2 (代表例)

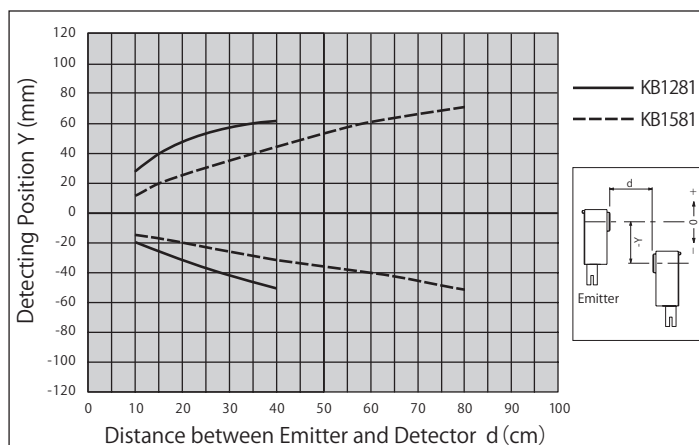

角度特性1 (代表例)

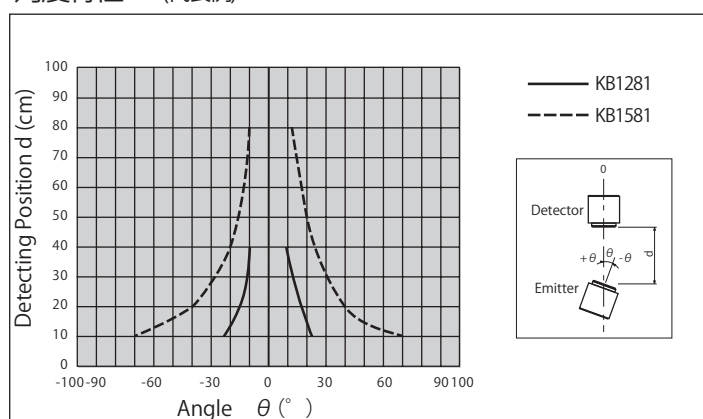

角度特性2 (代表例)

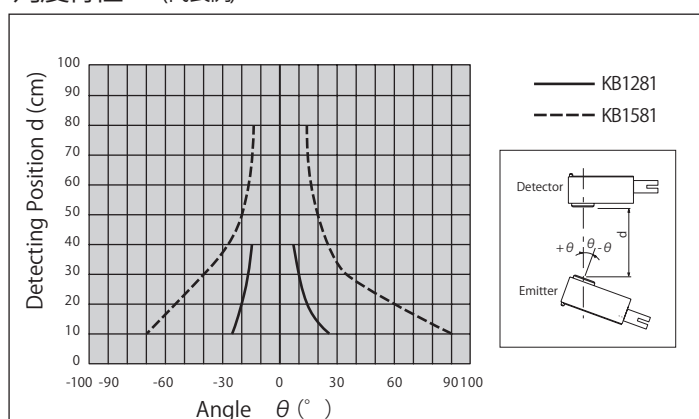

- ・ カスタマイズも承ります。お気軽にお問合せください
- ・ この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります
- ・ A Customized design available on request.
- ・ Specifications are subject to change without notice.

お問合せ先：新光電子株式会社
for inquiry : Shinkoh Electronics co.,ltd.

shinkoh-elecs

www.shinkoh-elecs.jp