Tecnosens S.p.A.
Via Vergnano,16 25125
Brescia (BS) Italia

Tel: (+39) 030 3534144
Fax: (+39) 030 3530815
info@tecnosens.it
PEC: tecnosens@legalmail.it

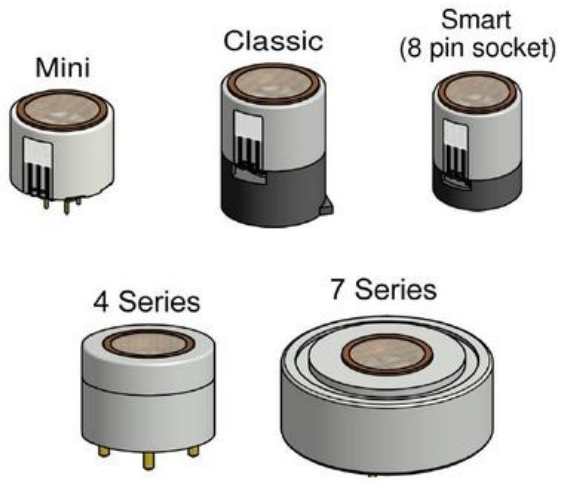

B2H6 3E 1 LT

Codice prodotto: B2H6 3E 1 LT
Produttore: City Technology

Measuring Range: 0-1 ppm
Sensitivity Range: 2200 ± 500 nA/ppm
Baseline Offset at 20°C: < ± 20 nA
Bias Potential: 0 mV
Linearity: < 10% full scale

Response Time at 20°C: < 30 seconds (t90)

Long Term Sensitivity Drift: < 5% per 6 months

Operation Conditions
Temperature Range: -20°C to +40°C
Humidity Range: 10–95% R.H., non–condensing

Sensor Life Expectancy: 24 months
Warranty: 10 months

Life expectancy	> 24 mesi
Range di misura	0-1 ppm
Target Gas	Diborano
Tempo di Risposta	< 30 secondi (T90)
Uscita	2.2 ± 0.5 µA/ppm

© Tecnosens S.p.A. 2026